Přívěsná pracovní plošina model DK25

25 m

Pracovní koše ve dvou provedeních:
Úhlové rameno s otočným košem. Koš se vždy pohybuje rovnoběžně s fasádou.
Úhlové rameno s otočným košem ze skelných vláken. Ideální pro elektrikářské práce.





1. *Hydraulické opěry pro rychlou a bezpečnou instalaci - také na šikmém podloží.*

2. *Promyšlená konstrukce, nenáročná a příjemná na údržbu.*

3. *Proporcionální ovládání. Jednoduchá obsluha všech funkcí z ovládacího pultu v pracovním koši.*

4. *Hydraulický pohon pojezdu pro jednoduché a bezproblémové pojíždění.*

Velká výška, malá hmotnost -
DK25 je ideální pro práce uvnitř i venku

Perfektní funkce, optimální bezpečnost, kvalita a všestrannost učinily pracovní plošinu DK25 pojmem na všech trzích.

Maximální pracovní výška činí 25 metrě. Automatické omezení zatěžovacího momentu zaručuje dosažení optimálního stranového dosahu podle zatížení pracovního koše.

Každá pracovní plošina DENKA LIFT splňuje nejpřísnější bezpečnostní normy. Elektrické a hydraulické systémy jsou vždy dvojnásobně jištěny a válce mají pojistné ventily pro případ roztržení hadic. Všechny pohyby jsou jištěny přetlakovými ventily.

Teleskopický výložník je vyroben ze speciálně extrudovaných hliníkových profilě, které vykazují vysokou stabilitu při nízké hmotnosti.

Vlastnosti výložníkě a systém plynulého ovládání zaručují obsluze bezpečné a funkční použití na jakémkoliv pracovišti.

Typickými oblastmi použití jsou práce na fasádách, střechách a arkýřích, při čištění oken, při malířských pracích, při prořezávce stromě atd.

Díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrěm je pracovní plošina DK25 ideální také pro práce v interiéru, jako např. v nákupních centrech, kostelích, letištních budovách, pasážích atd.

DENKA•LIFT

Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny.
Údaje v tomto prospektu je nutné brát jako přibližné.
Obrázky mohou také obsahovat zvláštní vybavení, které nepatří do sériového rozsahu dodávky.

Model DK25

Technické údaje

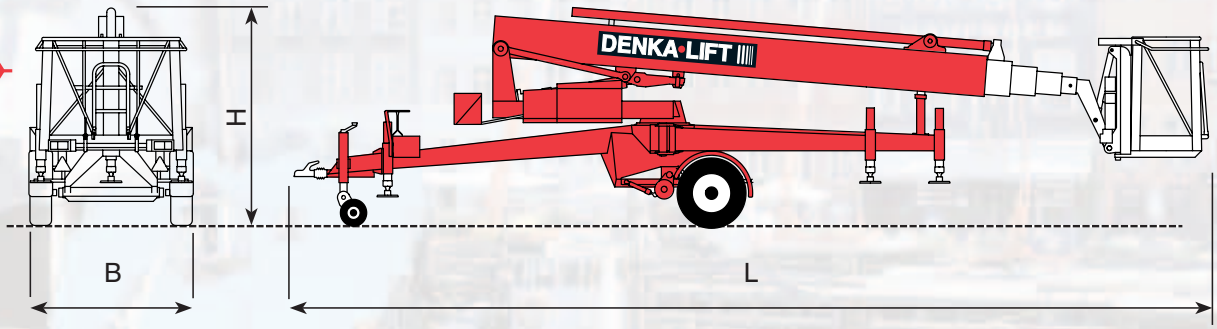

Max. pracovní výška

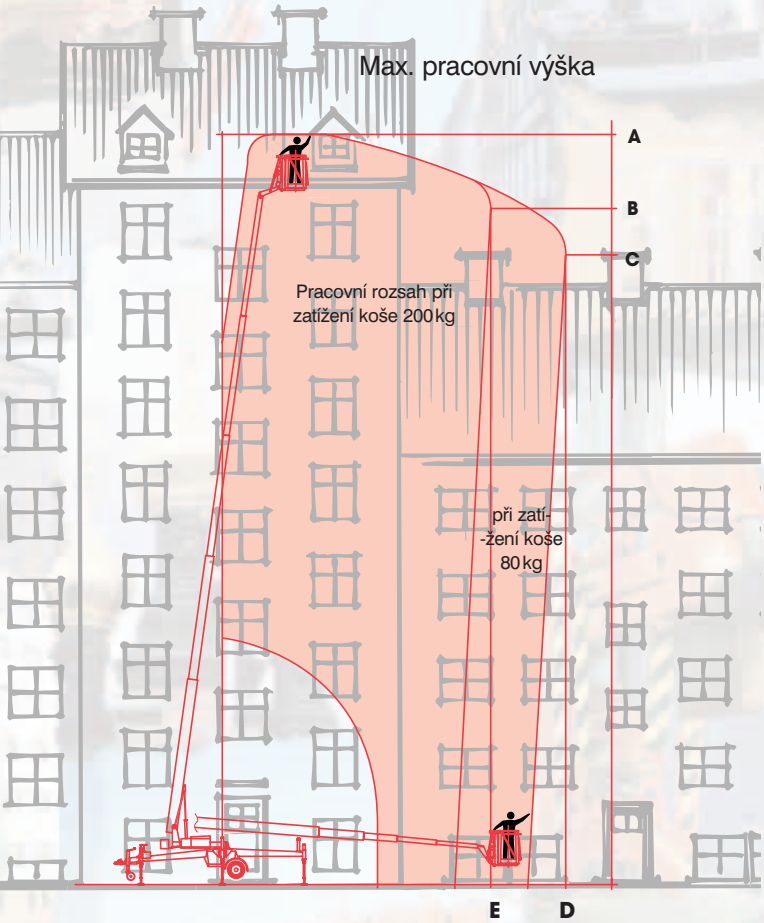

Plocha opěr

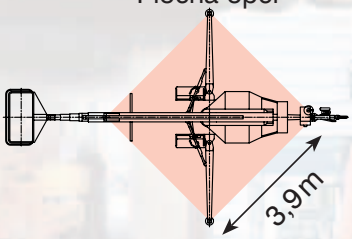

Standardní model	DK25
Technické údaje	
Max. pracovní výška A	25,0 m
Pracovní výška B	23,0 m
Pracovní výška C	21,4 m
Max. stranový dosah D	11,4 m
Stranový dosah E	9,0 m
Max. zatížení koše	200 kg
Rozsah otoče	nekon. 360^0
Transportní rozměry	
Délka L	9070 mm
Výška H	2110 mm
Šířka B	1685 mm
Celková hmotnost stand.	2450 kg

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:

- Natáčecí hliníkový koš 1200 mm
- Akumulátorový pohon
- Proporcionální ovládání
- Hydraulické opěry
- Hydraulický pojezd
- Proudový chránič 30 mA
- Počítadlo provozních hodin
- Klíček pro nabíjení
- Zásuvka 230 V v koši

SPECIÁLNÍ VYBAVENÍ:

- Otočný koš ze skelných vláken 1200 mm*
- Výkonový transformátor 230 V*
- Přípojky v koši pro vzduch a vodu*
- Žluté otočné varovné světlo
- 2stupňový systém omezení výšky
- Speciální barevné provedení
- Žluté varovné svělo na opěrách
- Bio-hydraulický olej
- Natáčení pracovního koše ze země

*Zvýšení hmotnosti

Údaje jsou nezávazné.
Změny vyhrazeny.

. . . Konzepte mit Zukunft
Rothlehner Arbeitsbühnen

ROTHLEHNER
Arbeitsbühnen GmbH

Mühlenweg 1, D-84323 Massing
Telefon/fax: +49 (0) 872 496 010/2
E-Mail: info@rothlehner.de
Internet: www.rothlehner.de

. . . Koncepce pro Vaši budoucnost
Rothlehner pracovní plošiny

ROTHLEHNER
pracovní plošiny s.r.o.

Mezi úvozy 2512/2a, 193 00 Praha 9
Tel./fax: +420 281 090 590/6
E-Mail: info@rothlehner.cz
Internet: www.rothlehner.cz

KLC PRACOVNÉ PLOŠINY

KLC
pracovné plošiny s.r.o.

Zvolenská cesta 3448, 98401 Lučenec
Tel./fax: +421 474 331 901
E-Mail: paulinyv@klc.sk
Internet: www.klc.sk

DENKA-LIFT